



Die puren-Dämmzargen sind besonders geeignet für winddichte und wärmebrückenfreie Anschlüsse von Velux-Dachfenstern an die Dachfläche.

**PUR/PIR-Hartschaum WLS 030**  
Verbundelement aus purenit (WLS 075) mit Kern aus dem Hochleistungs-  
dämmstoff PUR/PIR-Hartschaum WLS 030, FCKW- und HFCKW-frei,  
für den winddichten und wärmebrückenfreien Anschluss von  
Velux-Dachfenstern.

Lieferung als Set mit:  
Dicht- und Klebeband, Schraubenset  
und Montageanleitung


Lieferbare Typen und  
Abmessungen umseitig

**Die Vorteile**

- optimale Verbindung zwischen Fensterrahmen und Dachkonstruktion
- Winddichtheit im Anschluss von Velux-Dachfenstern
- Für Dachkonstruktionen mit Auf-, Zwischen- und Untersparrendämmung
- dampfdiffusionsfähig
- schnelle und sichere Fenstermontage
- einfache Befestigung in der Dachkonstruktion
- beste Komponente für Niedrigenergie- und Passivhäuser (in Verbindung mit passivhaustauglichen Dachfenstern)

biologisch und bauökologisch unbedenklich, unverrottbar, recycelbar, schimmel- und fäulnisbeständig

**U-Wert des Gesamtelements**  
~ 0,80 W/(m<sup>2</sup>·K)

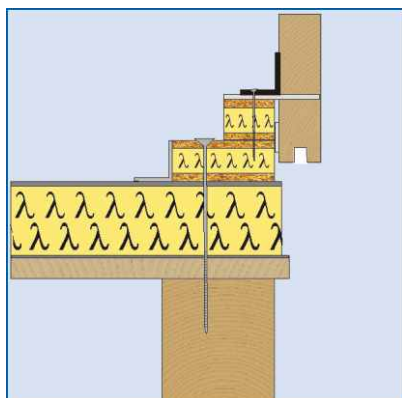

Ober- und Unterseite purenit - veredelt  
Recyclingprodukt auf PUR/PIR-Hartschaumbasis

Kern aus Hochleistungsdämmstoff  
PUR/PIR-Hartschaum WLS 030



Nr.	Bezeichnung ab 2000	Bezeichnung bis 2000	Typ PDZ-V (Velux) Größe
1	C 02	102	55 x 78 cm
2	C 04	104	55 x 98 cm
3	F 04	204	66 x 98 cm
4	F 06	206	66 x 118 cm
5	M 04	304	78 x 98 cm
6	M 06	306	78 x 118 cm
7	M 08	308	78 x 140 cm
8	M 10	310	78 x 160 cm
9	P 06	406	94 x 118 cm
10	P 08	408	94 x 140 cm
11	P 10	410	94 x 160 cm
12	S 06	606	114 x 118 cm
13	S 08	608	114 x 140 cm
14	S 10	610	114 x 160 cm
15	U 08	808	134 x 140 cm
16	U 10	810	134 x 160 cm



#### Lieferumfang

Lieferung als Set mit Dichtband,  
Schraubenset und Montageanleitung.