



Die puren-Dämmzargen sind besonders geeignet für winddichte, regensichere und wärmebrückenfreie Anschlüsse von Velux- und Roto-Dachfenstern an die Dachfläche.

PUR/PIR-Hartschaum WLS 030

Verbundelement aus purenit (WLS 080) mit Kern aus dem Hochleistungsdämmstoff PUR/PIR-Hartschaum WLS 030, für den winddichten und wärmebrückenfreien Anschluss von Dachfenstern (Velux, Roto WD).

Lieferung als Set mit:
Dicht- und Klebeband, Schraubenset und Montageanleitung



Lieferbare Typen und Abmessungen umseitig

Die Vorteile


- optimale Verbindung zwischen Fensterrahmen und Dachkonstruktion
- Winddichtheit im Anschluss von Velux- und Roto-Dachfenstern
- Für Dachkonstruktionen mit Auf-, Zwischen- und Untersparrendämmung
- dampfdiffusionsfähig
- schnelle und sichere Fenstermontage
- einfache Befestigung in der Dachkonstruktion
- beste Komponente für Niedrigenergie - und Passivhäuser (in Verbindung mit passivhaustauglichen Dachfenstern)

biologisch und bauökologisch unbedenklich, unverrottbar, recycelbar, schimmel- und fäulnisbeständig

U-Wert des Gesamtelements
~ 0,80 W/(m²·K)

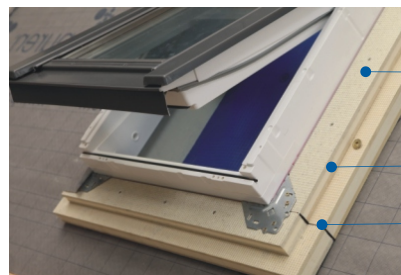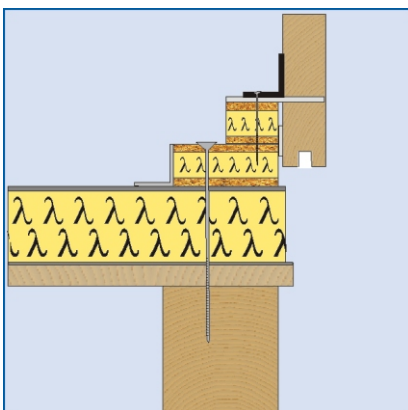

Ober- und Unterseite purenit - veredelttes Upcyclingprodukt auf PUR/PIR-Hartschaumbasis
Kern aus Hochleistungsdämmstoff PUR/PIR-Hartschaum WLS 030
werkseitig ausgerüstet mit Kompriband für sichere Anschlüsse

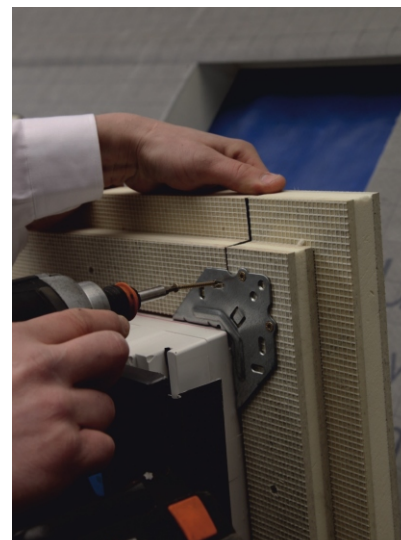

puren Dämmzarge PDZ - der optimale Eindeckrahmen für Dachflächenfenster. Winddicht, regensicher, biologisch und bauökologisch unbedenklich, unverrottbar, recycelbar, schimmel- und fäulnisfest. Lieferbar passend für die meisten handelsüblichen Dachfensterformate.



Bauelemente puren® Dämmzargen PDZ



puren®
gmbh

steildachzubehör

Typ PDZ-V (Velux) Bezeichnung	Größe
C 02	55 x 78 cm
C 04	55 x 98 cm
C 06	55 x 118 cm
F 04	66 x 98 cm
F 06	66 x 118 cm
M 04	78 x 98 cm
M 06	78 x 118 cm
M 08	78 x 140 cm
M 10*	78 x 160 cm
P 06	94 x 118 cm
P 08	94 x 140 cm
P 10	94 x 160 cm
S 06	114 x 118 cm
S 08	114 x 140 cm
S 10	114 x 160 cm
U 08	134 x 140 cm
U 10*	134 x 160 cm

Typ PDZ-R (Roto WD) Bezeichnung	Größe
5/7	54 x 78 cm
5/9	54 x 98 cm
5/11	54 x 98 cm
6/9	65 x 98 cm
6/11	65 x 118 cm
7/9*	74 x 98 cm
7/11	74 x 118 cm
7/14	74 x 140 cm
7/16*	74 x 160 cm
9/11	94 x 118 cm
9/14	94 x 140 cm
9/16*	94 x 160 cm
11/11	114 x 118 cm
11/14	114 x 140 cm
11/16*	114 x 160 cm
13/14*	134 x 140 cm
13/16*	134 x 160 cm

Maße entsprechend den handelsüblichen
Dachfensterformaten.

Typ Roto WD - geeignet für Roto Dachfenster
mit Wärmedämmblock

Lieferumfang

Lieferung als Set mit Dichtband,
Schraubenset und Montageanleitung.



Stand der Technik 12/2010
Unser Prospekt- und Informationsmaterial
soll nach bestem Wissen beraten, der
Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.
Technische Änderungen vorbehalten.
Wir verweisen auf unsere allgemeinen
Verkaufs- und Lieferbedingungen.